


【両面フラッシュドア用、両面プレスドア用】

上部止め金の改廃について

従来から適用しておりました後付け用止め金が廃盤になりましたので、代替品に変更致します。

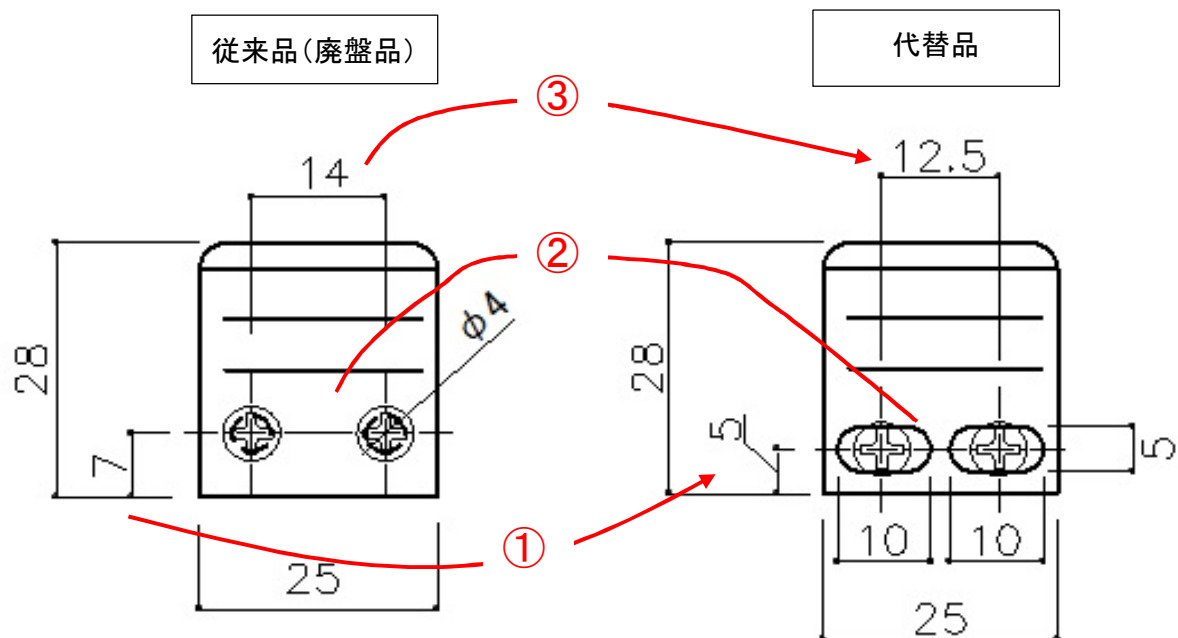

変更内容：

- ① 穴高さ (7mm ⇒ 5mm) 、② 穴形状 (φ4丸形 ⇒ 10×5横長円形)
- ③ 穴ピッチ (14mm ⇒ 12.5mm)