郵便受箱(両面フラッシュ用)

# ｷﾝﾃﾞｯｸｽ KD-２Ａ型

(クリーム色)

## 後付用止め金取付寸法図

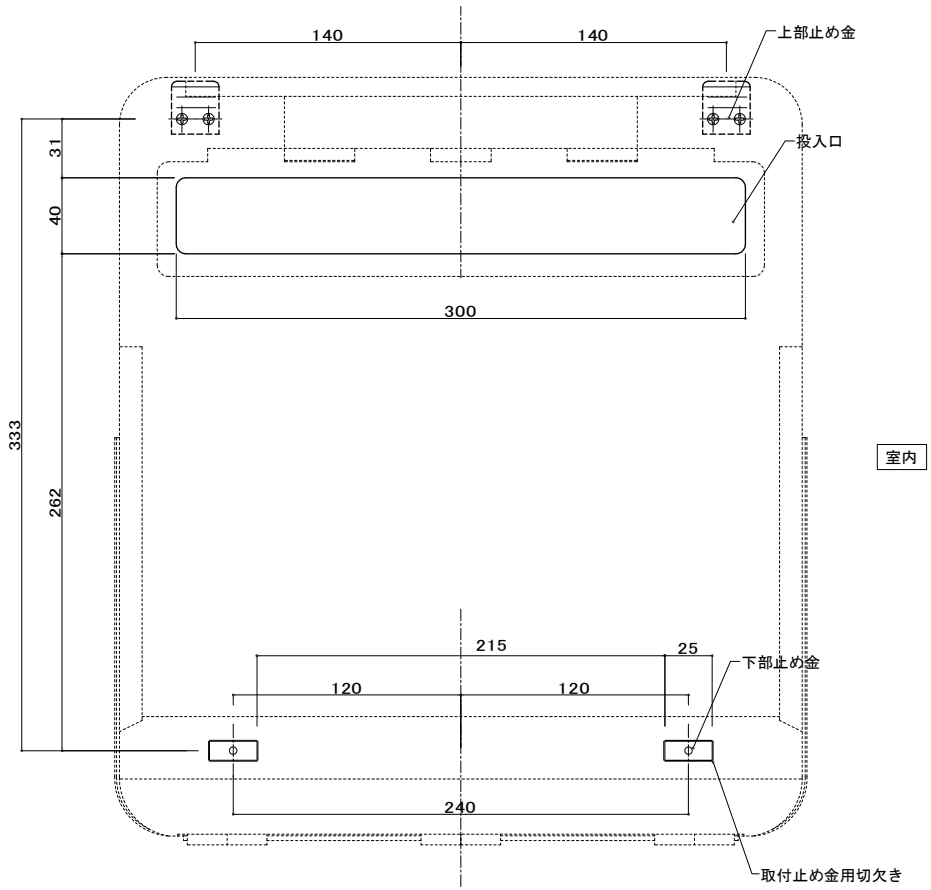


ドア外部側よりの視図

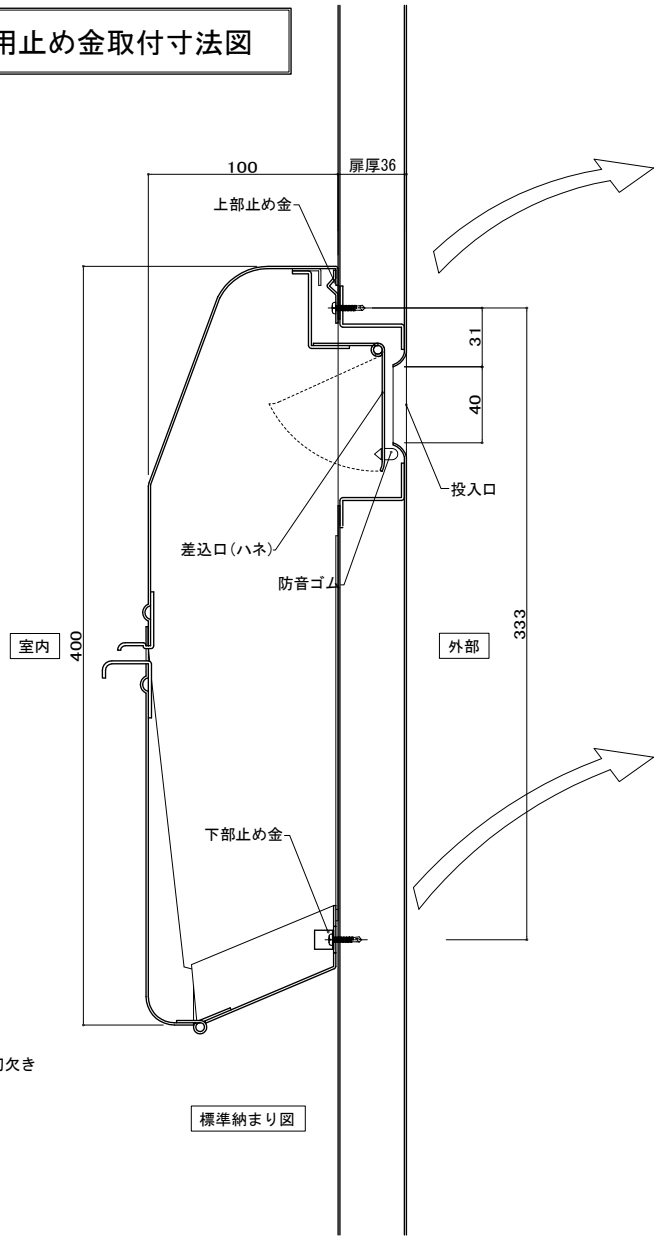


標準納まり図

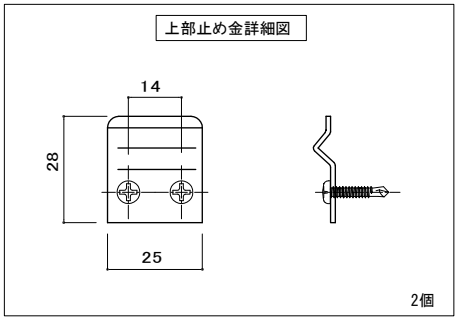


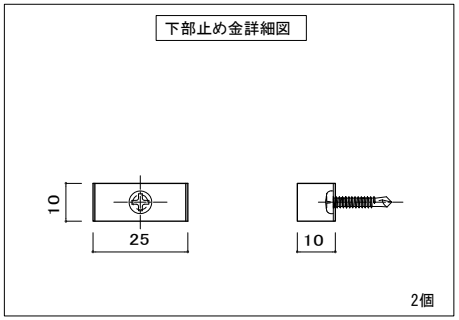


③ 15-11-20 型式変更
② 15- 9- 8 金具見直し
① 13-11-14 記事追加［廃盤品］

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計監理 年 月 日 | 工事名 | | | | 設計監理 殿 | 出力日 |
| 施 工 年 月 日 | 調査 | 設計 | 営業 | 縮尺 1/2 | 施工 殿 | 全枚数 |
| | 名称 郵便ﾎﾟｽﾄ ｷﾝﾃﾞｯｸｽ KD-2A型 止め金寸法図 | | | | Kindex | 図番 |

郵便受箱(両面フラッシュ用)

# (旧) KJ-2B型 (廃番品)

防錆塗装(グレー色)

## 後付用止め金取付寸法図

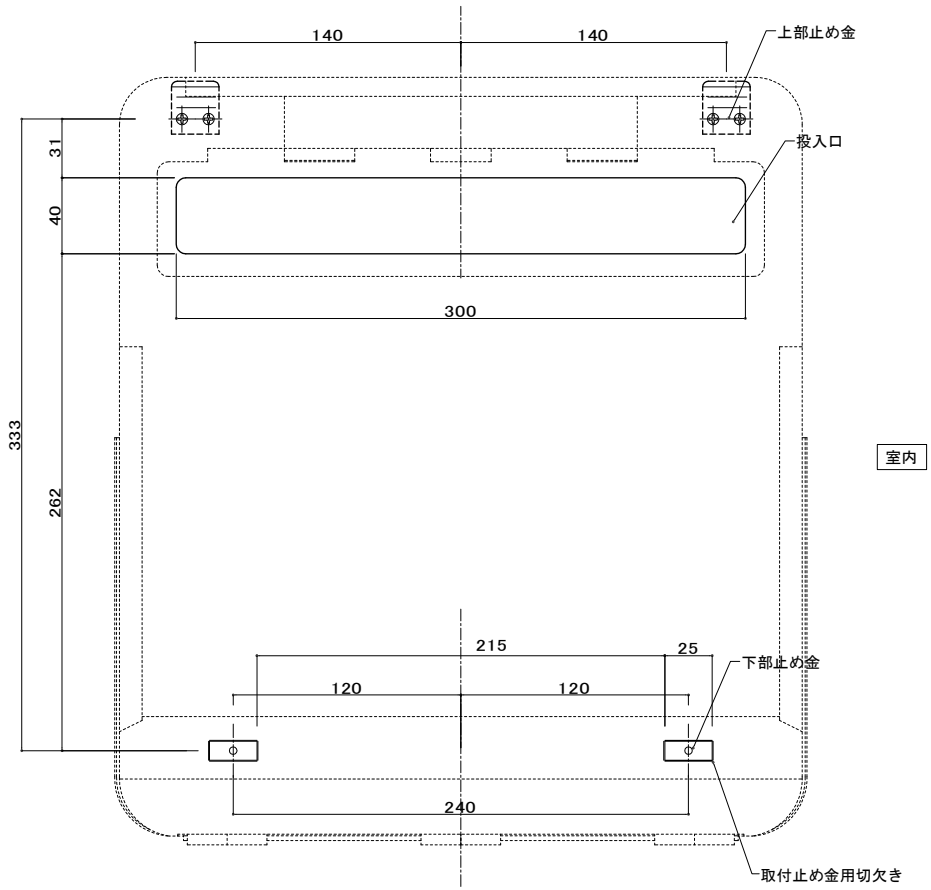


ドア外部側よりの視図

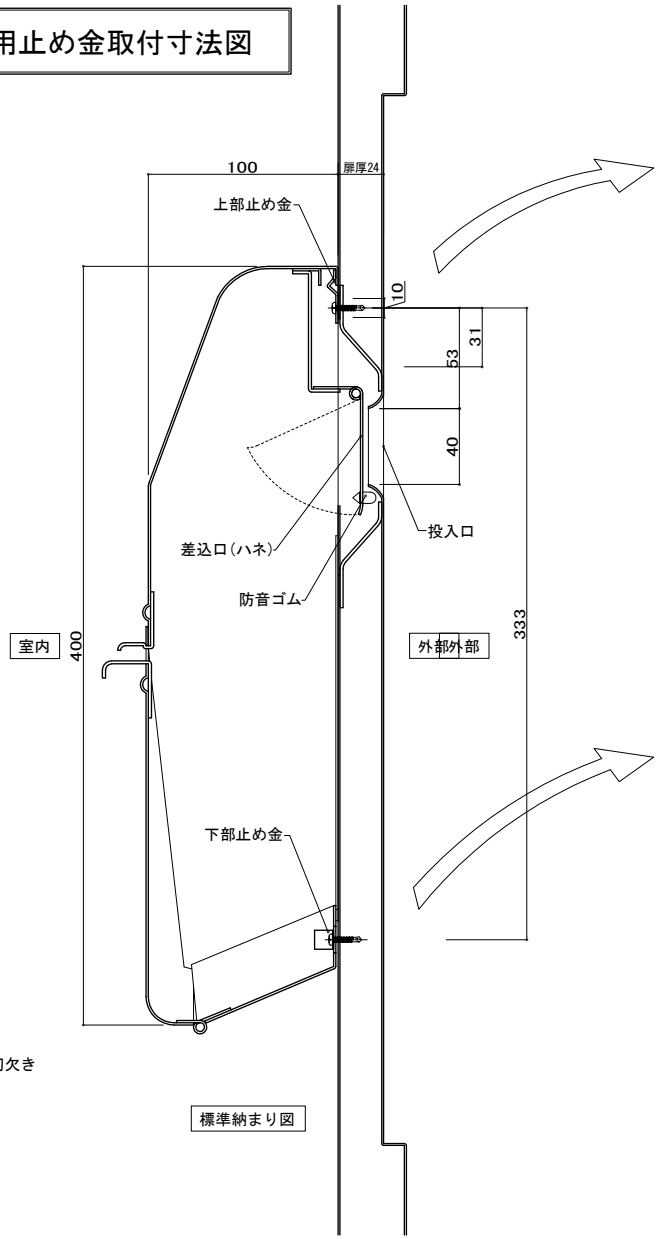


標準納まり図

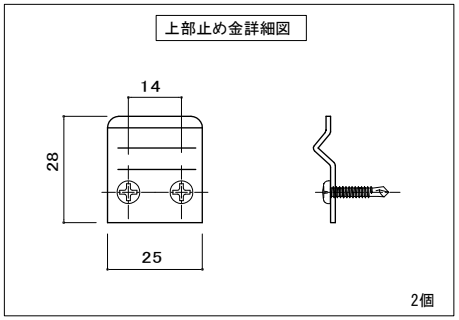


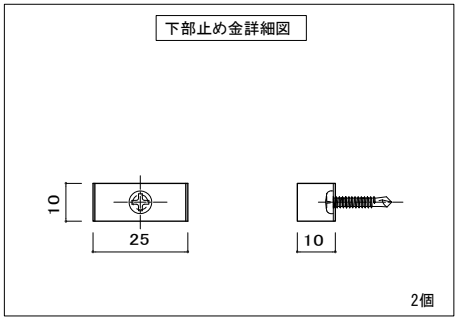


③ 15-11-20 型式変更
② 15- 9- 8 金具見直し
① 13-11-14 記事追加 [廃盤品]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計監理 年 月 日 | 工事名 | | | 設計監理 殿 | 出力日 |
| 施 工 年 月 日 | 調査 | 設計 | 営業 | 縮尺 1/2 | 施工 殿 / 全枚数 |
| | 名称 郵便ポストIIKJ-2B型 止め金寸法図 | | | Kindex | 図番 |

| 郵便受箱(両面フラッシュ用) |
| --- |
| ｷﾝﾃﾞｯｸｽ KD-2A型 |

| 郵便受箱(両面フラッシュ用) |
| --- |
| (旧) KJ-2B型 [廃番品] |

# 後付け用止め金　取付説明書

## 概　要　図

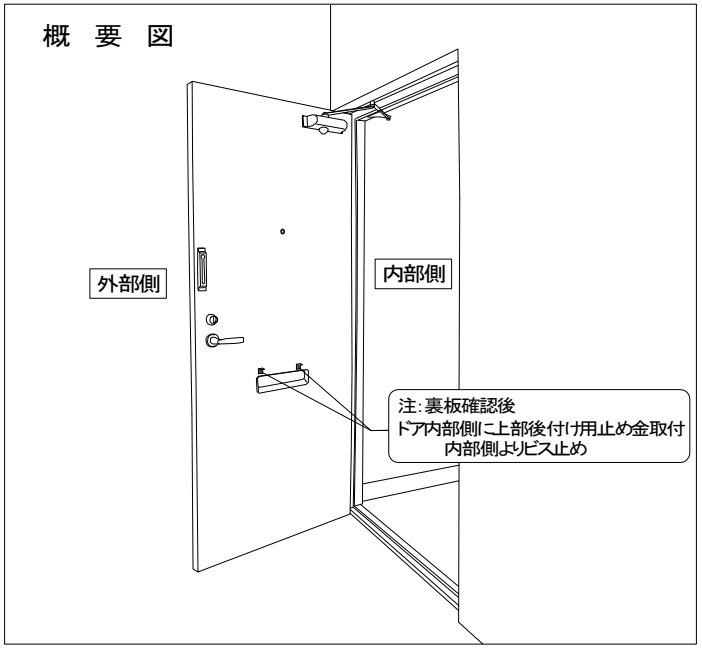


## 作業手順

① 扉穴タップ加工（上部止め金用）

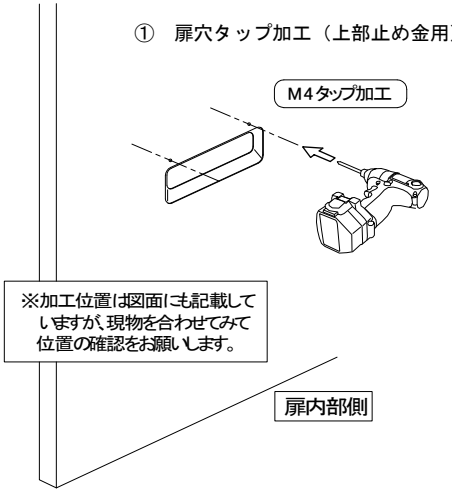


② 上部後付け用止め金固定

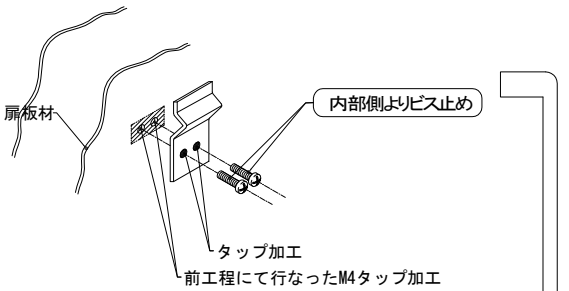


③ ポスト仮設置

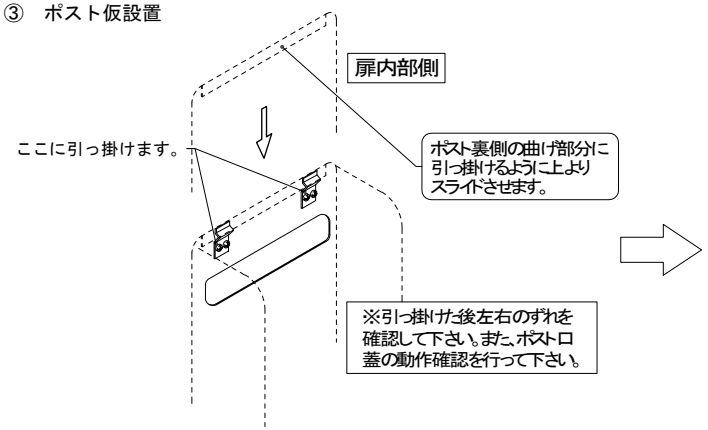


④ 下部止め金固定（完成）

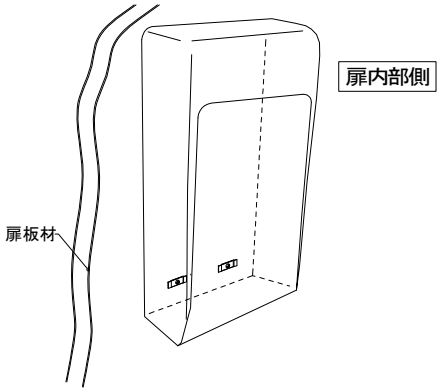


※　下部止め金を使用する場合
ひれを外側に折り曲げてください



| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計監理 年 月 日 | 工事名 | | | | 設計監理 殿 | 出力日 |
| 施　工 年 月 日 | 調査 | 設計 | 営業 | 縮尺 | 施工 殿 | 全枚数 |
| | 名称 | 郵便ポストキンデ ックスKD-2シリーズ用　取付要領 | | | Kindex | 図番 |

③ 15-11-20 型式変更
② 15- 9- 8 金具見直し
① 13-11-14 記事追加 [廃盤品]