郵便受箱（両面フラッシュ用）

ＫＤ－２Ａ型

（クリーム色）

後付用止め金取付寸法図

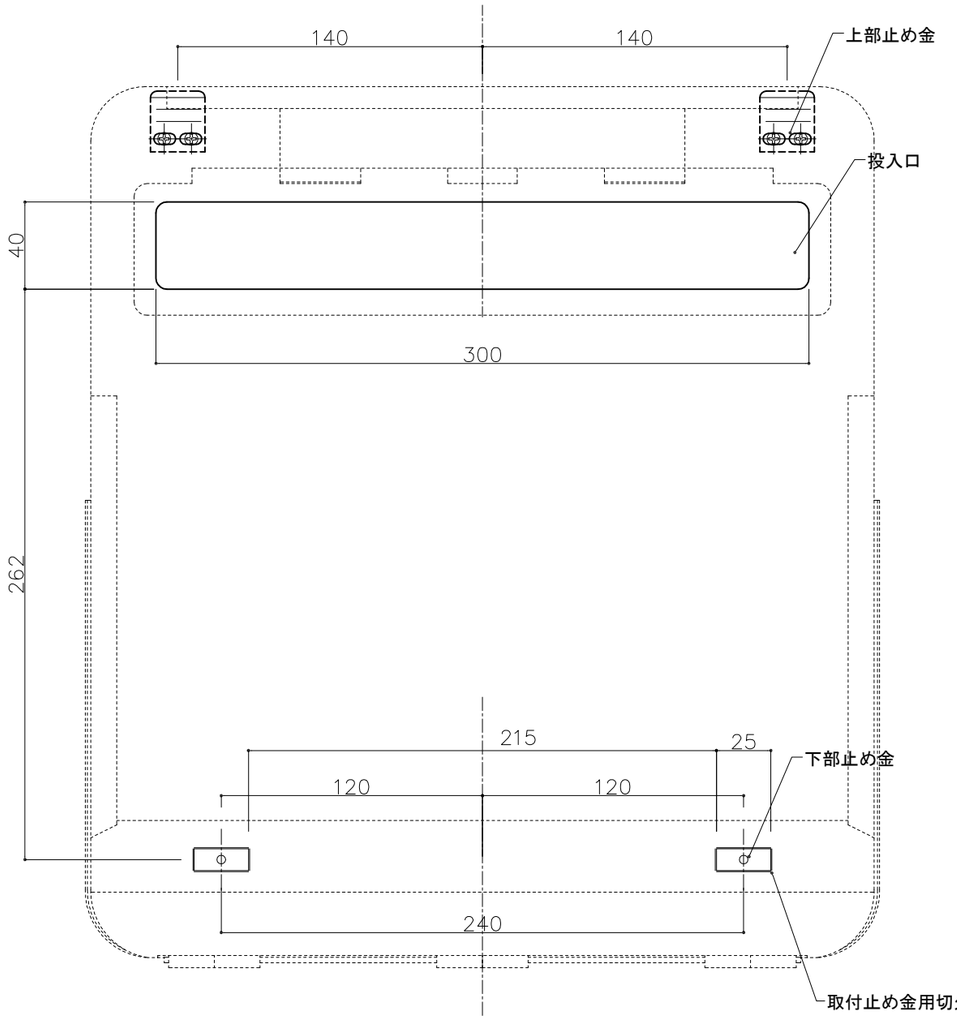

ドア外部側よりの視図

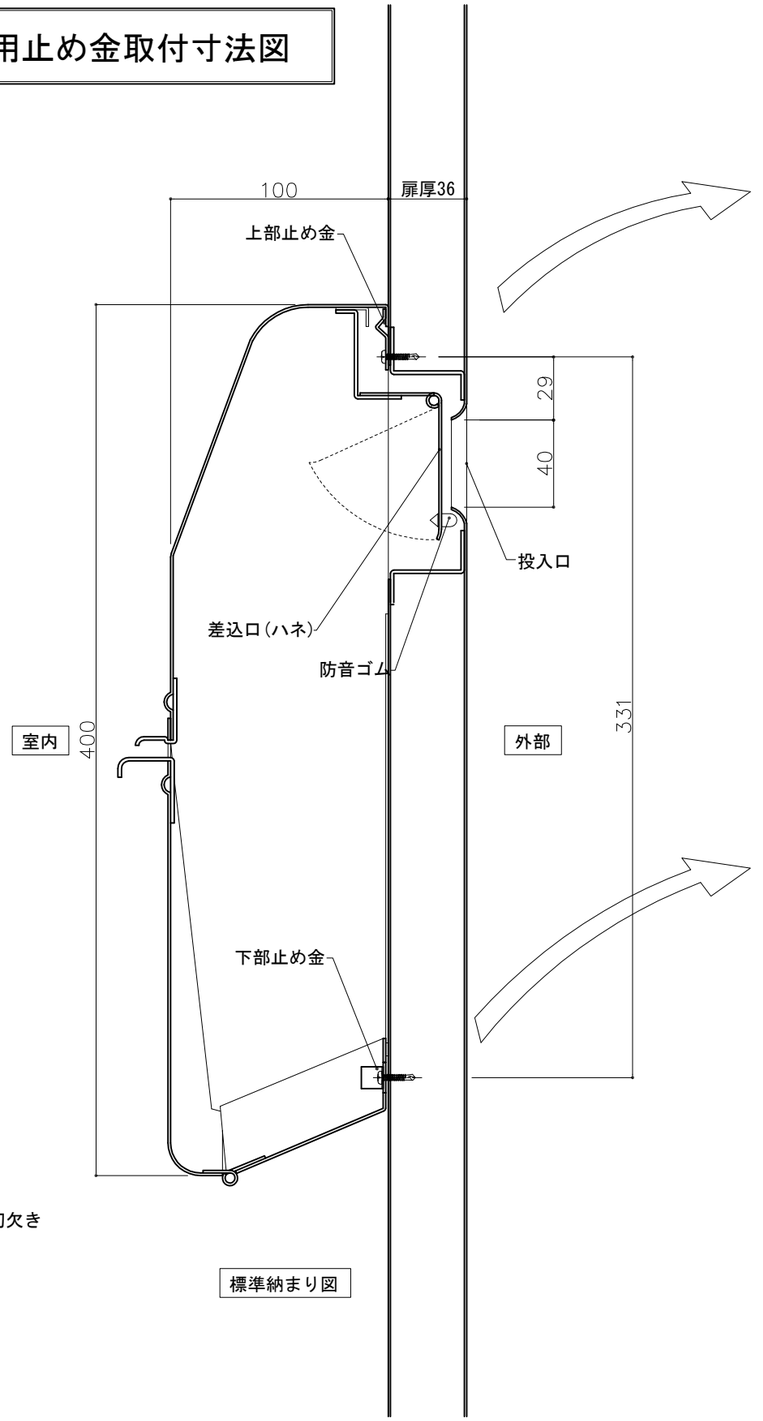

標準納まり図

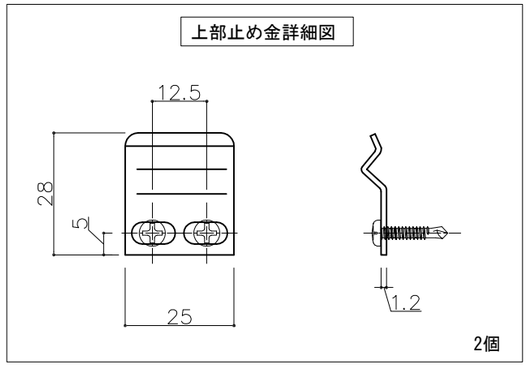

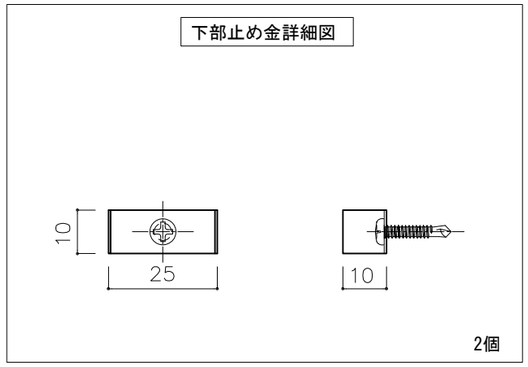

④ 20- 4-14 型名見直し
③ 15-11-20 型式変更

設計監理 年 月 日	工事名				設計監理 殿 / 出力日
施 工 年 月 日	調査	設計	営業	縮尺 1/2	施工 殿 / 全枚数
	名称 郵便ﾎﾟｽﾄ KD-2A型 止め金寸法図				Kindex / 図番

郵便受箱(両面フラッシュ用)

(旧) KJ-2B型 (廃番品)

防錆塗装(グレー色)

後付用止め金取付寸法図

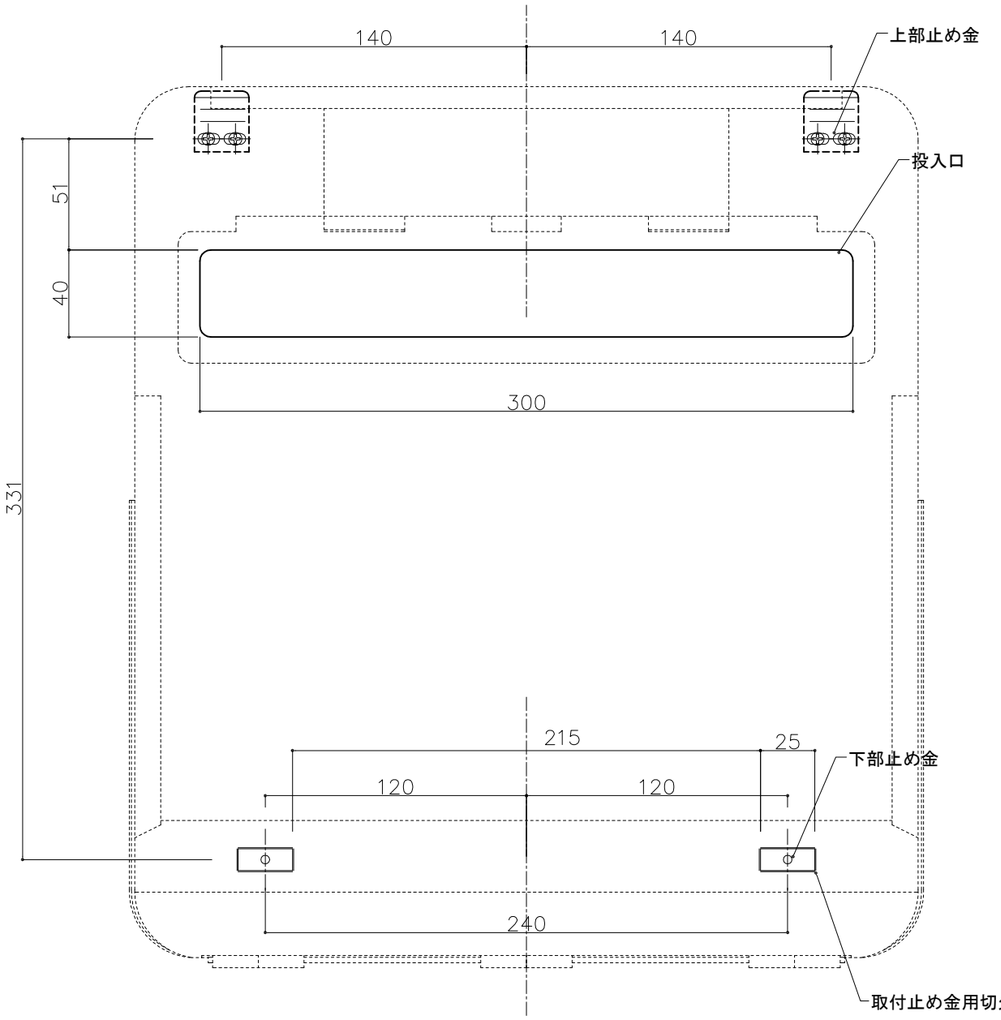

ドア外部側よりの視図

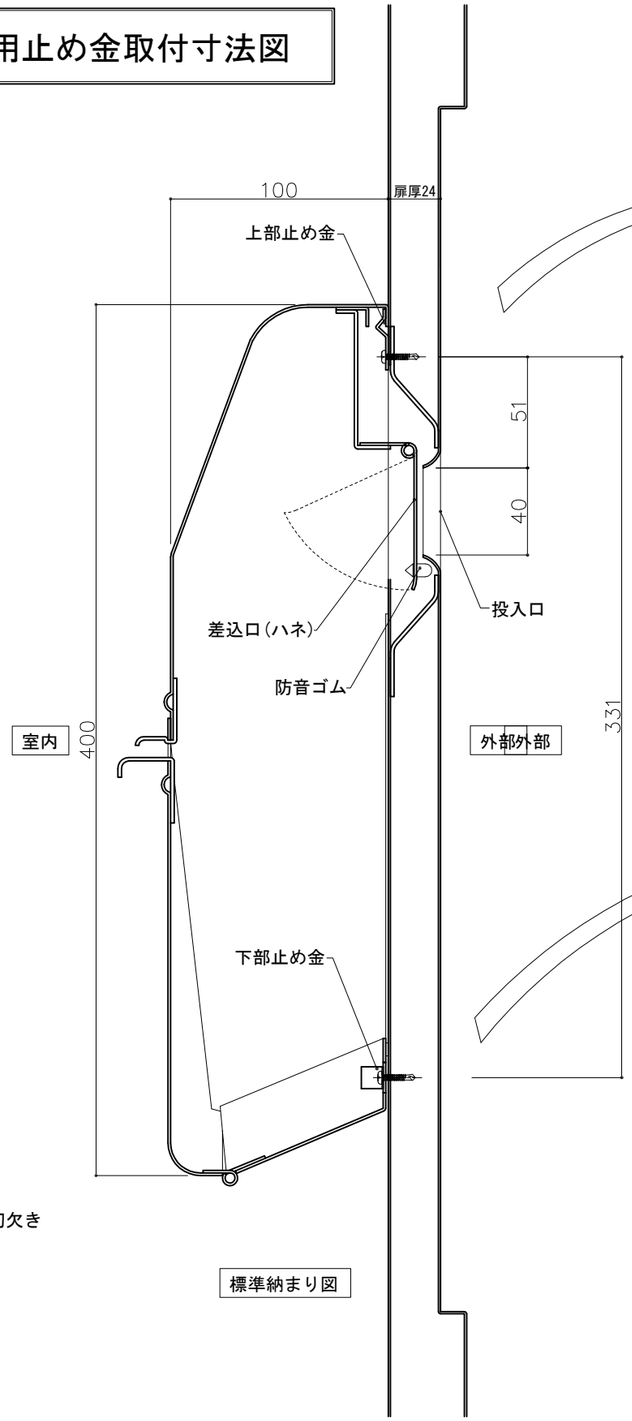

標準納まり図

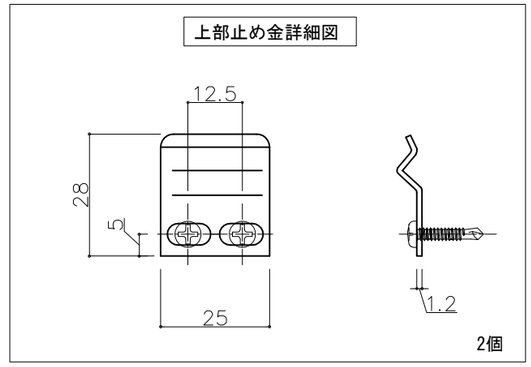

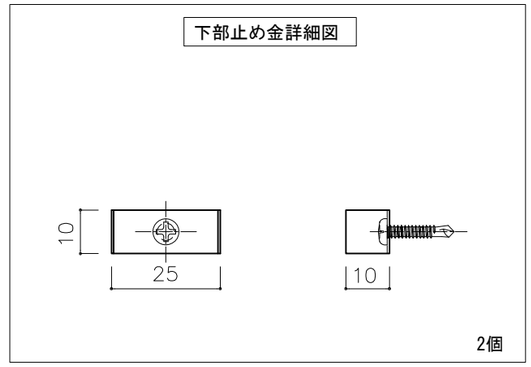

④ 20- 4-14 型名見直し
③ 15-11-20 型式変更

設計監理 年 月 日	工事名				設計監理 殿	出力日
施 工 年 月 日	調査	設計	営業	縮尺 1/2	施工 殿	全枚数
	名称 郵便ポスト(旧) KJ-2B型 止め金寸法図				Kindex	図番

郵便受箱(両面フラッシュ用)
KD-2A型

郵便受箱(両面フラッシュ用)
(旧) KJ-2B型 [廃番品]

後付け用止め金　取付説明書

概　要　図

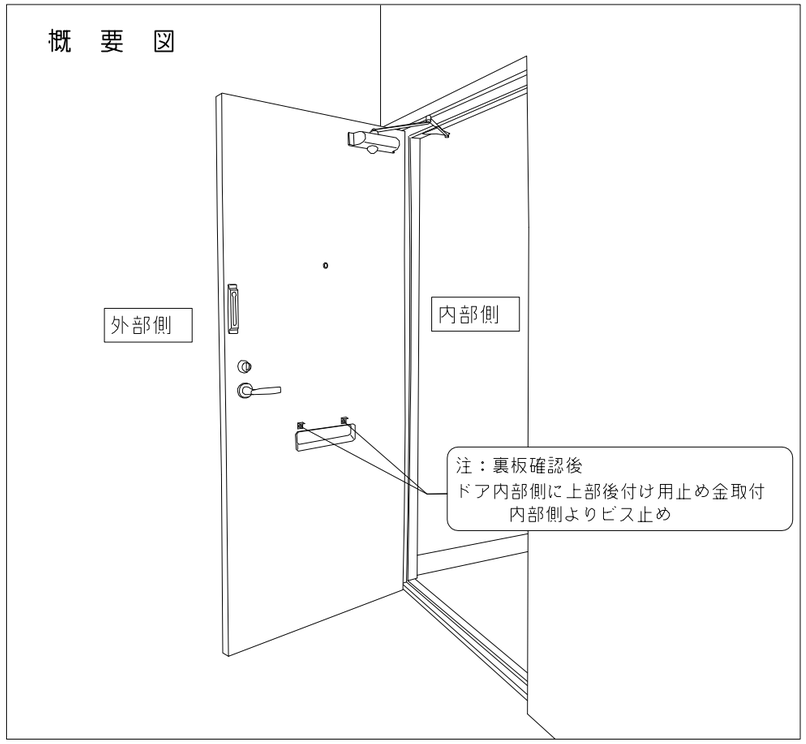

作業手順

①　扉穴タップ加工（上部止め金用）

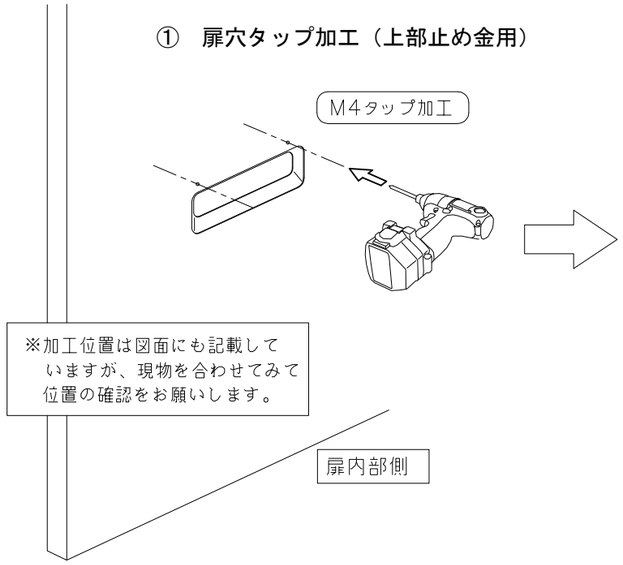

②　上部後付け用止め金固定

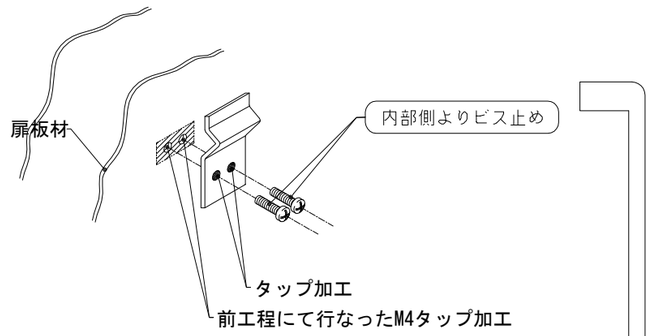

③　ポスト仮設置

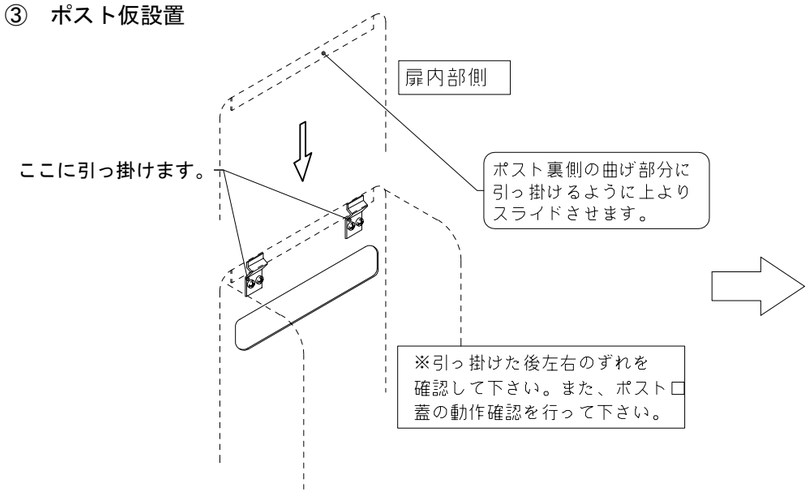

④　下部止め金固定（完成）

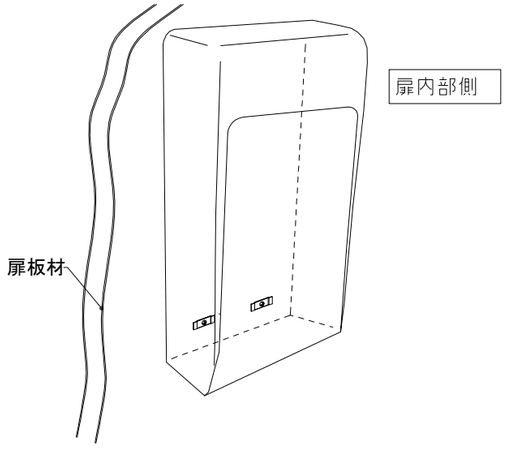

※　下部止め金を使用する場合
ひれを外側に折り曲げてください

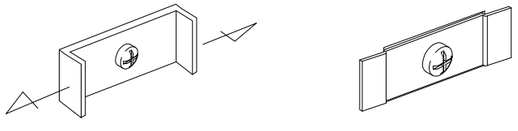

設計監理　年 月 日	工事名				設計監理　殿 / 出力日
施　工　年 月 日	調査	設計	営業	縮尺 ／	施工　殿 / 全枚数
	名称　郵便ポスト KD−2シリーズ用　取付要領				図番

④ 20- 4-14 型名見直し
③ 15-11-20 型式変更