郵便受箱(両面フラッシュ用)

KD-4型

材料：レザープリント(ベージュ)

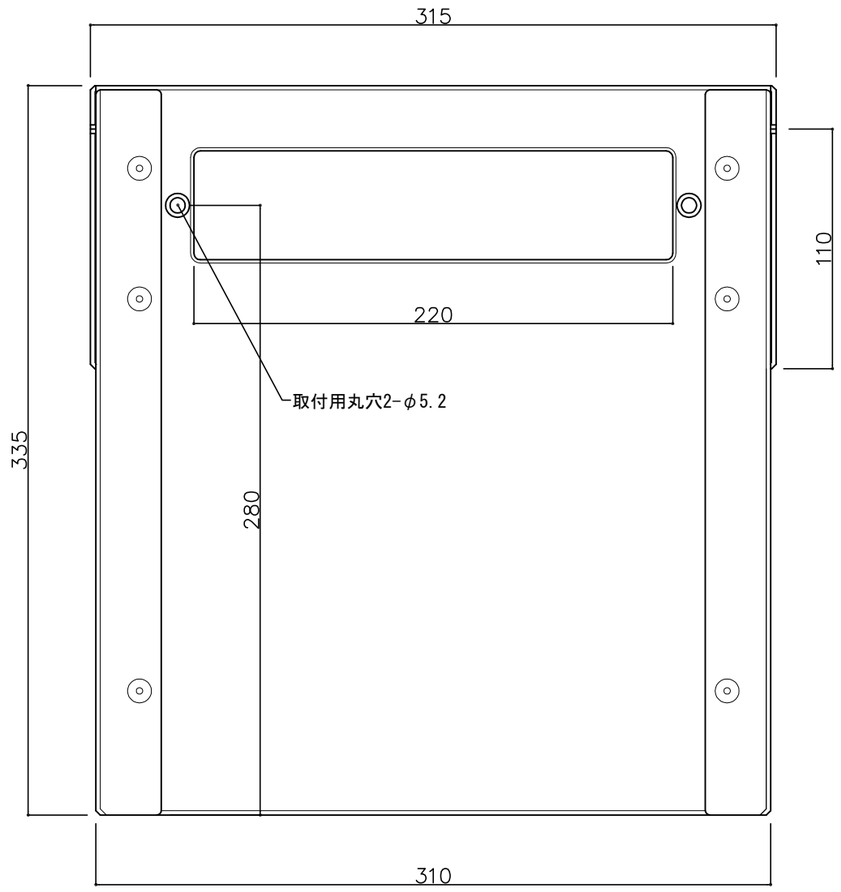

受箱裏側

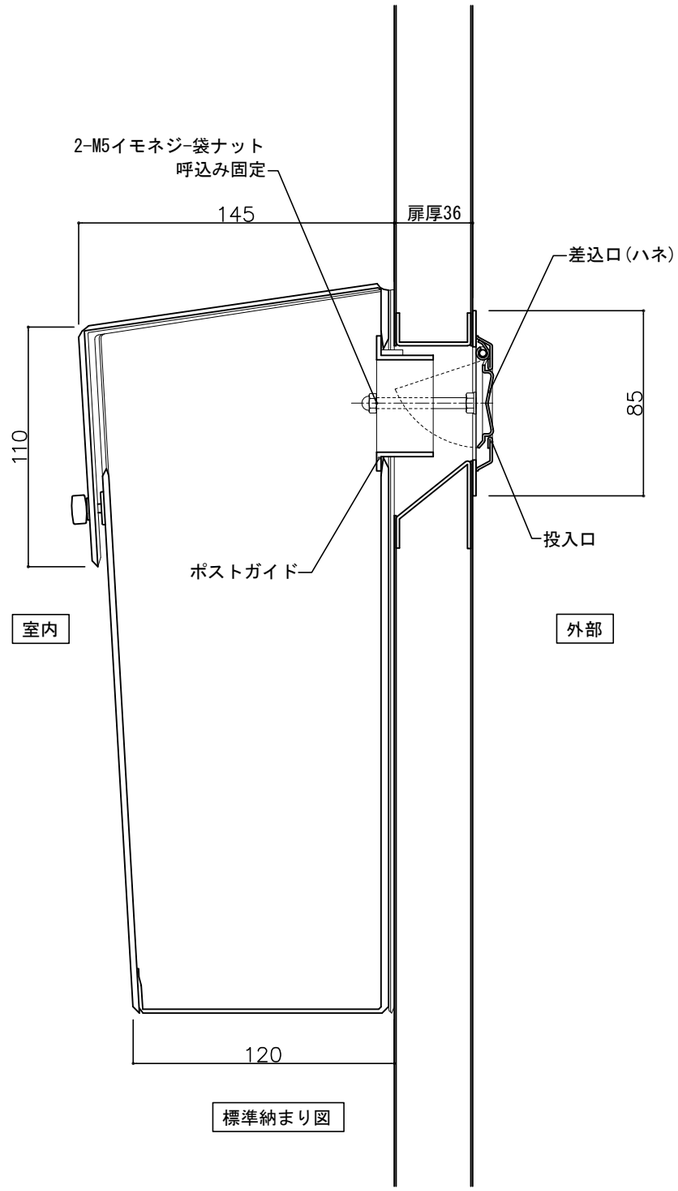

標準納まり図

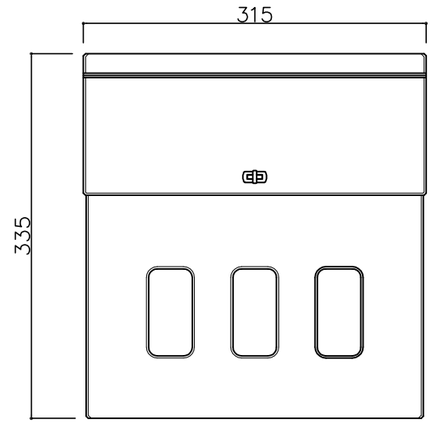

受箱表側

※本図はボックスのみの図です。

設計監理 年 月 日	工事名			設計監理 殿	出力日
施 工 年 月 日	調査	設計	営業	縮尺 1/2	施工 殿	全枚数
	名称	郵便ポスト KD-4型 詳細図1			Kindex	図番

① 20-11- 2 初版発行

郵便受箱(両面フラッシュ用)

KD-4型

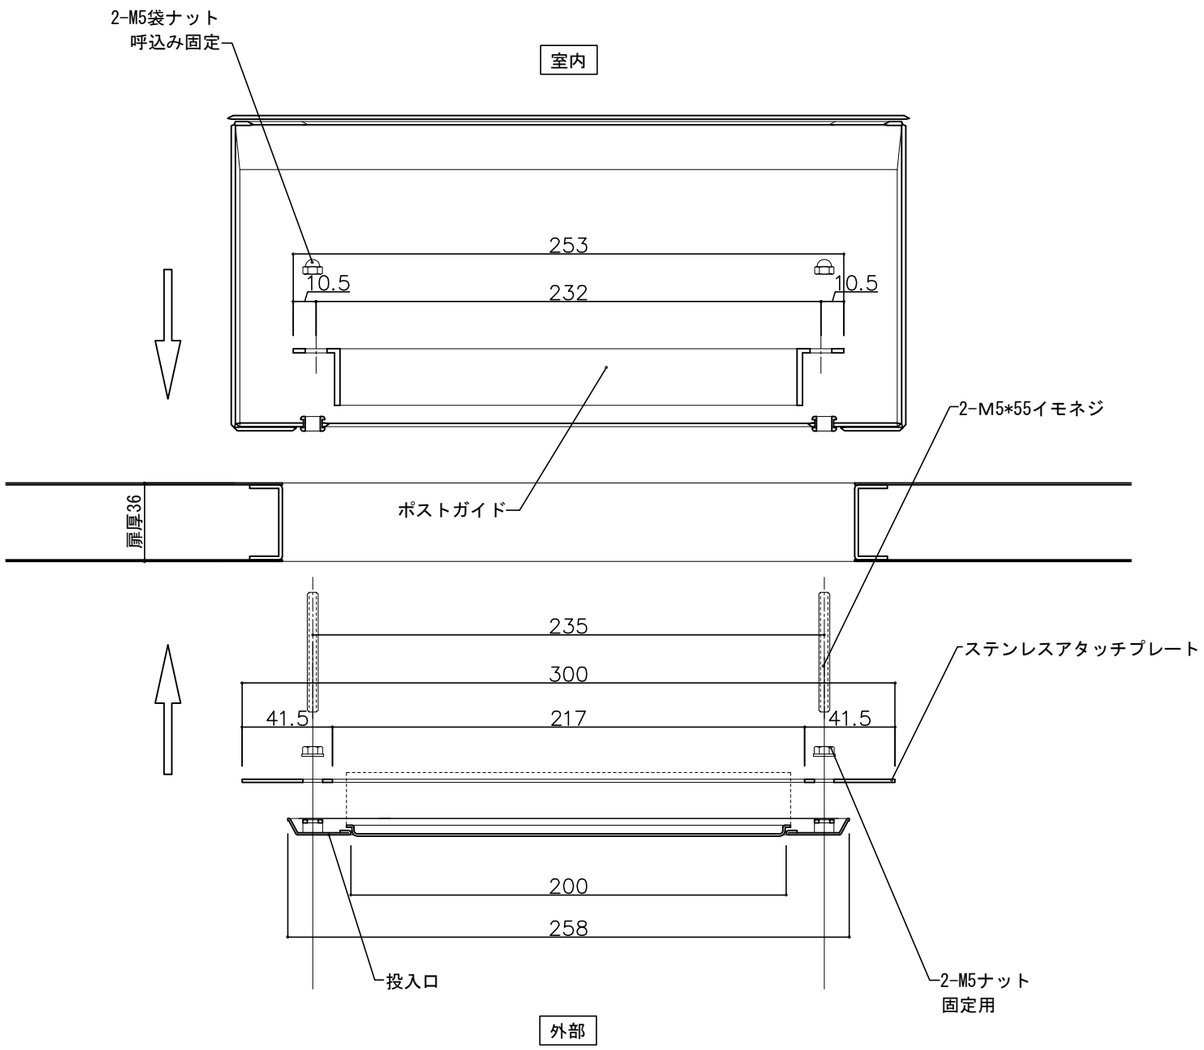

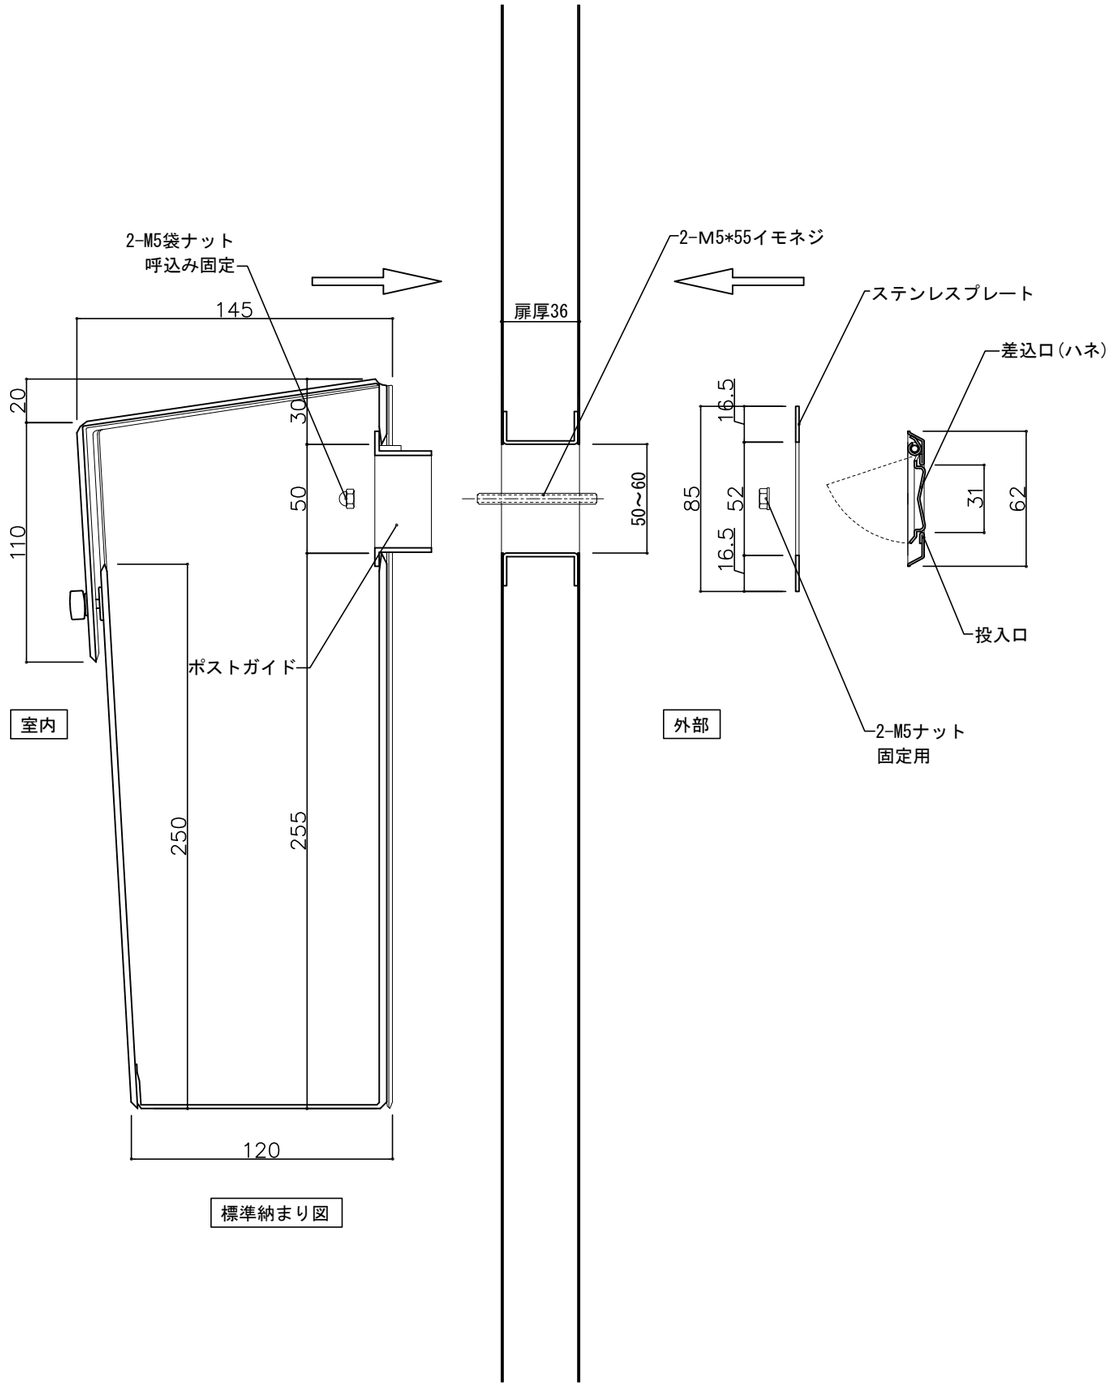

設計監理 年 月 日	工事名				設計監理 殿	出力日
施 工 年 月 日	調査	設計	営業	縮尺 1/2	施工 殿	全枚数
	名称	郵便ポスト KD-4型 詳細図2			Kindex	図番

① 20-11- 2 初版発行

郵便受箱(両面フラッシュ用)

KD-4型

KD-4型郵便ポスト取付扉寸法

①既存扉のポスト用穴が下図の範囲内であれば取付可能です。

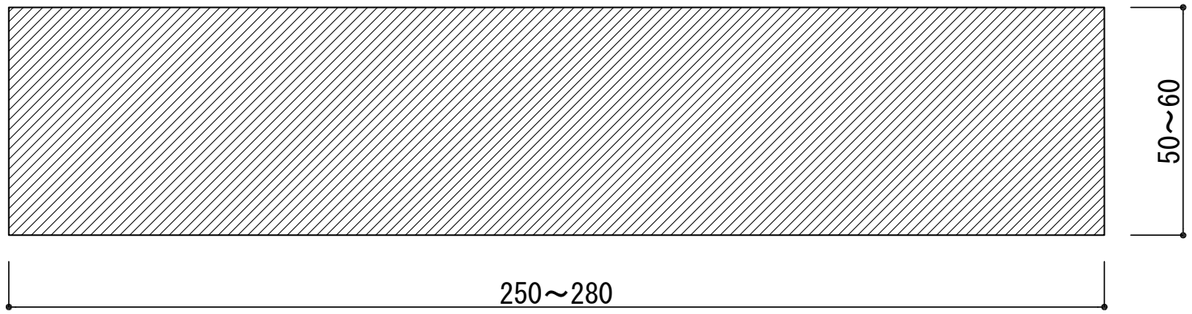

②郵便投入口の無い扉へ取付を行なう場合、図の様な切欠き加工が必要となります。

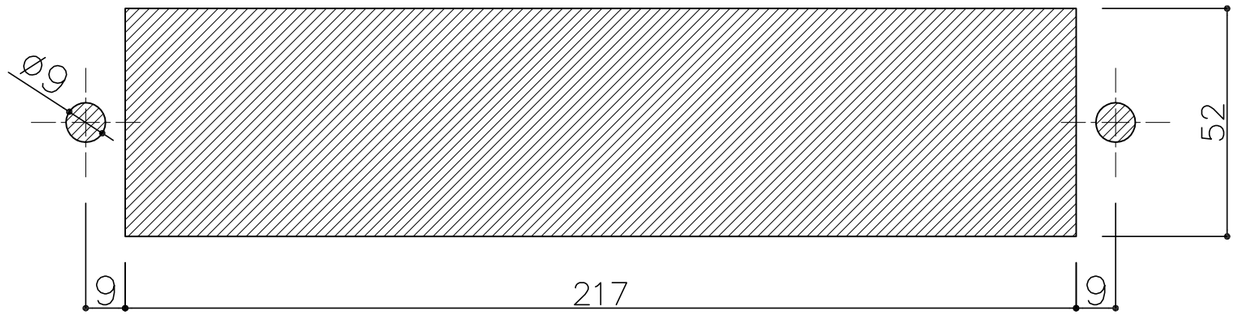

※扉の内外両面の加工が必要です。
※加工は電動ドリル･ディスクグラインダー･ジグソー等で行ないます。

設計監理 年 月 日	工事名				設計監理 殿	出力日
施 工 年 月 日	調査	設計	営業	縮尺 1/1	施工 殿	全枚数
	名称	郵便ポストKD-4型 詳細図3			Kindex	図番

① 20-11- 2 初版発行