
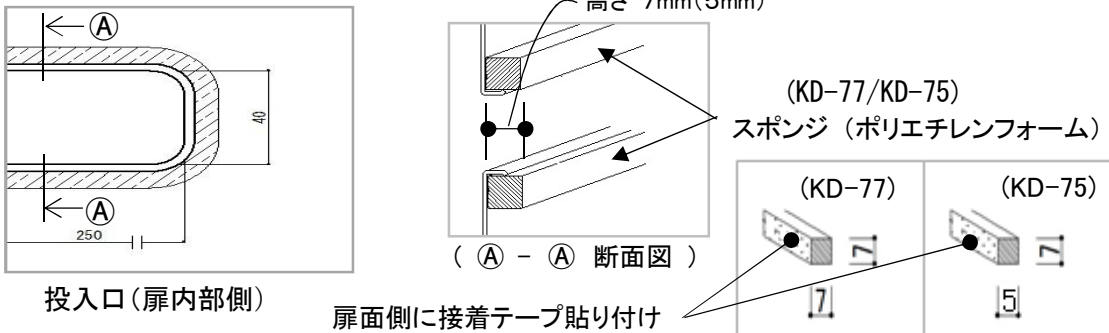




玄関ドアからの外気流入防止（遮風）対応について（オプション）＜1＞

キンデックスKD-1A型 → 外気防止（遮風）オプション

気密パッキン・ゴム種別	説 明 図
 <p>(KD-77) サイズ: w7xh7 (KD-75) サイズ: w7xh5 品名: 投入口気密パッキン 販売価格(税別) ¥500(セット)</p>	 <p>投入口(扉内部側) 扉面側に接着テープ貼り付け</p> <p>※気密パッキン(KD-77 ℓ=1,000mm)と(KD-75 ℓ=1,000mm)のセット品です。 注) 扉本体開口部の①曲げ高さ、及び ②隙間 に応じて使い分け願います。</p>
 <p>ここで剥離して使用</p> <p>(KD-3690-P) サイズ: w9.5xh4 ※扉本体、又は取付枠に使用 品名: 2パターン気密ゴム 販売価格(税別) ¥3,500(セット)</p>	 <p>KD-3690-P ・ℓ=1950mm x3本(セット)</p> <p>※扉に使用する場合は剥離なしで使用します。 ※取付け枠側に使用する場合は矢印箇所を剥離して使用します</p> <p>※本図は扉本体に取付けの例</p>