



※郵便投入口用気密パッキン（片面プレスドア用）

材料：スポンジ（ポリエチレンフォーム）

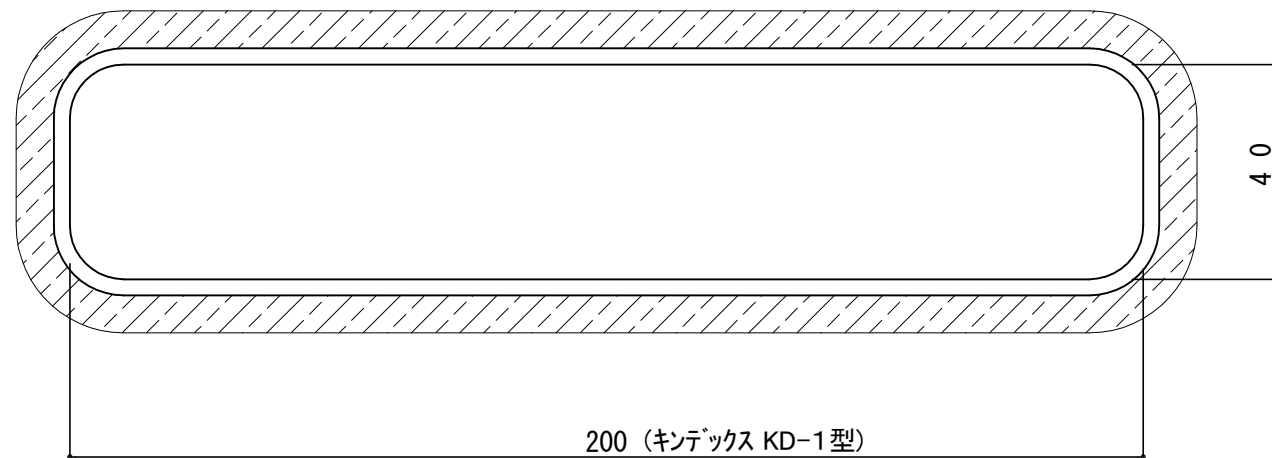

200（キンデックス KD-1型）  
 (250)（キンデックス KD-3AS型）  
 (300)（キンデックス KD-2型、-2Y型）

内 観 図

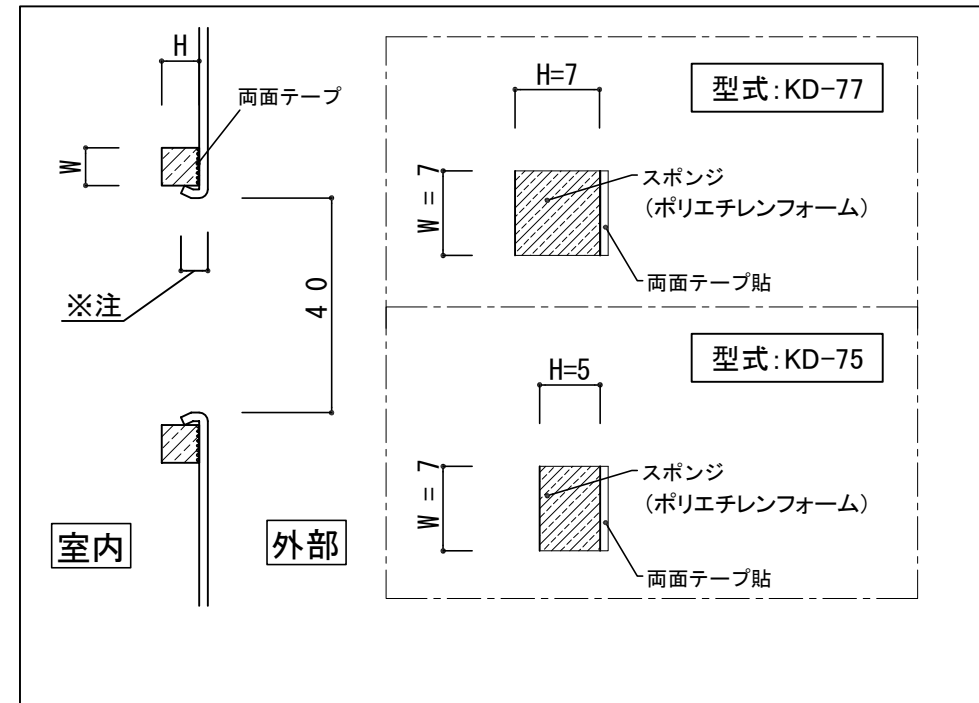

注) 投入口部折り返しの高さ寸法に準じて、スポンジ(KD-77/KD-75)を使用下さい。

種別	開口	適用郵便ポスト型式（参考）
1 種	200×40用	キンデックス KD-1型
2 種	250×40用	キンデックス KD-3AS型
3 種	300×40用	キンデックス KD-2型、-2Y型

変更記事
② 16- 2-29 記事変更（材料）
① 15- 6-30 種別（3種）追加

設計監理	工事名 郵便投入口用気密パッキン				設計監理	出力日
年月日	調査	設計	営業	縮尺 1/1	殿	殿
施工	名称 郵便投入口ハネ気密パッキン				殿	全枚数
年月日					殿	図番
<i>Kindex</i>						

